

TIKKU-VALAISIN

Malli Lankava Oy / Irene Välimäki, Taito Keski-Pohjanmaa

Toteutus Marja-Liisa Katajala, Taito Keski-Pohjanmaa

Koko 100x38x15 cm

Sidos vakosidos

Loimi/m 30 g mustaa (80) Lankavan 6-säikeistä Liina-kalalankaa tex 30x6.

- leveys 38,5 cm
- tiheys 4 l/cm
- kaide 40/1
- lankaluku 150+4

Kude 400 g oranssia (14) Lankavan kotimaista paperinarua 0,80 tex 1250 ja 200 g oranssia (14) paperinauhaa 0,80 tex 1250.

Kuteen tiheys 6 l/cm (4 pohja- ja 2 kuviokudetta)

Kudontaohje Vahvista reunimmaiset kaksi loimilankaa. Kudo työn alkuun ja loppuun muutama kalalan-ka purkautumisen estämiseksi ja 2 cm:n pääärmevarat paperilangalla. Kudo 160 cm kangas kahdella sukullalla poljennan mallikertaa toistaen.

Viimeistely Huolittele kankaan päät liimaamalla: levittä päihin vesiliukoista liimaa karkealla siveltimellä ja anna kuivua. Taita kangas kahtia op:t vastakkain ja ompele ensin liimatuille reunoille sivusauma harsinpistoin. Tee samanlevyinen sivusauma kankaan taitosreunaan leikkaamatta taitetta auki. Poista taitteelta muutamia nukkalankoja ja ompele sauma harsinpistoin.




Ompele tämän jälkeen myös toiselle pitkälle sivulle sauma pienin harsinpistoin (= varjostimen yläreuna). Käännä varjostin oikein päin ja silitä saumat tasaisiksi. Taita ja silitä varjostimen alareunaan sisävaraton pääärme siten, että kankaan reuna tulee ensimmäisen nukkarivin kohdalle. Liimaa pääärme ja anna sen kuivua. Leikkaa nukat auki ja nosta ne pystyyn. Kiinnitä sopivan mittainen, jäykkä puu- tai metallirima ohuella rautalangalla varjostimen sisäpuolelle yläreunaan. Kiinnitä rimaan valolähteeksi esim. 80-lampun jouluvalot. Pujota sähköjohto ulos varjostimen yläreunasta. Käytä varjostimen ripustamiseen esim. ohutta rautalankaa tai vaijeria.

Hoito-ohje Imurointi ja tuuletus.


Katso myös ohje Sävy-villaliina ja -tyyny

Poljennan merkit

- × = paperilanka
- = paperinauha

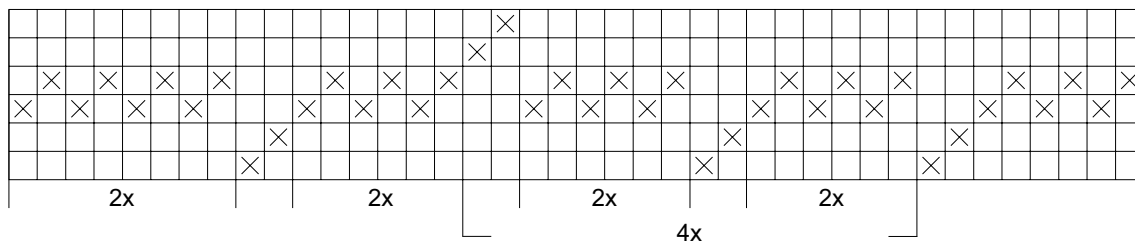

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

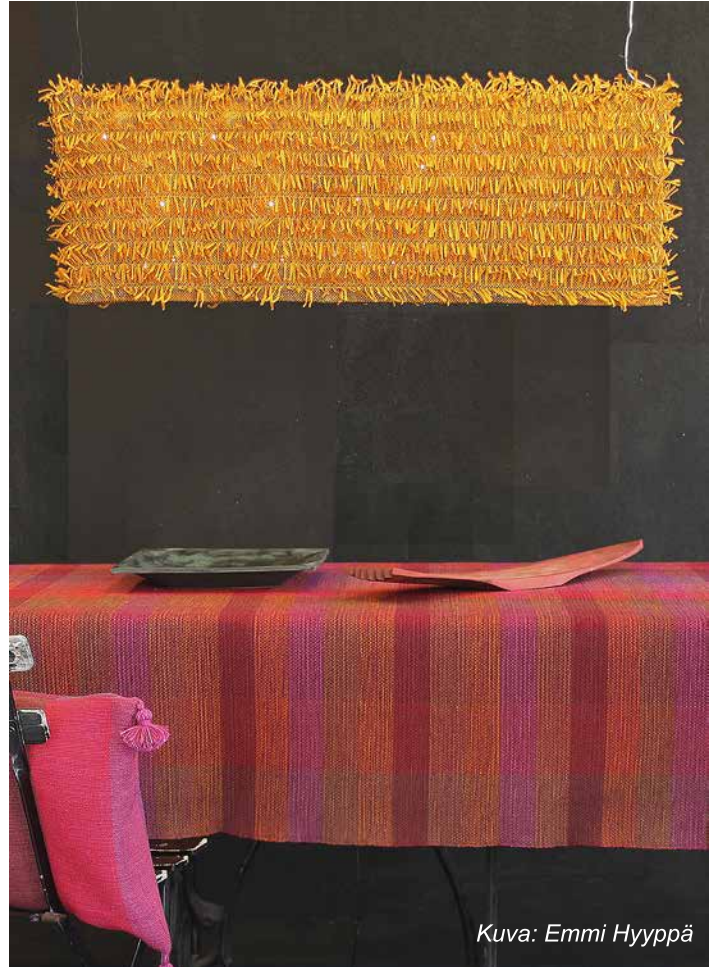

Kuva: Emmi Hyyppä