

HAPSU-MAKRAMEEVARJOSTIN

Malli Lankava, Mirka Korpela

Koko n. 20x70 cm

Lanka 250 g luonnonvalkoista (52) Minimop-lankaa (80 % kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri, 700 g = 490 m).

Muuta 20 cm varjostinkehikko 1 kpl, 20 cm metallirenkaita 1 kpl.

Surmansilmukka (kuvat 1) Taita lanka keskeltä kahtia, vie taite etukautta renkaan yli, pujota langanpäät lenkin läpi ja kiristä solmu (= 2 lankaa).

Kaksoistasosolmu = KTS (kuvat 2) Tee neljällä langalla kasiosainen solmu.

1. vaihe: Vie vasemmalla oleva lanka kahden keskimmäisen langan yli ja oikean langan ali, vie sitten oikea lanka keskimmäisten ali ja lenkin läpi eteen. Kiristä solmu vetämällä lankoja vastakkaisiin suuntiin.

2. vaihe: Vie oikea lanka keskimmäisten yli ja vasemman ali, vie vasen lanka keskimmäisten ali ja lenkin läpi eteen. Kiristä solmu edellisen alapuolelle = 1 KTS.

Kohosolmu = KS (kuvat 3) Tee renkaan ympärille 2 silmusolmua vasemmalta oikealle: vie työlanga etukautta renkaan yli ja siitä työlangan vasemmalta puolelta takaisin alas, kiristä solmu renkaaseen. Tee samalla langalla toinen samanlainen solmu ja kiristä solmut kiinni toisiinsa. Työlanga jää solmujen väliin.

Työohje Leikkaa 3 m:n pituisia lankoja 48 kpl ja solmi ne surmansilmukoilla renkaaseen.

Tee sitten varjostimen ripustimet: Leikkaa 2 m:n pituisia lankoja 8 kpl. Solmi ne varjostinkehikkoon pareittain surmansilmukoilla 12 solmun välein (= 4 lankaryhmää).

Tee sitten jokaiseen lankaryhmään 13 KTS ja yhdistä ne väliaikaisesti vetosolmulla nippuun. Ripusta varjostinkehikko sopivalle työskentelykorkeudelle ja varmista, että se on suorassa.

Aloita varjostinosan solmeilu: Ota ripustimen molemmilta puolilta 2 lankaa (= 4 lankaa) ja tee niillä 1 KTS. Ota seuraavat 4 lankaa ja tee taas 1 KTS. Jatka näin krs loppuun = 24 KTS.

Tee seuraavan kerroksen KTS:t 1 cm:n etäisyydelle ja lomittain edellisiin solmuihin nähden.

Kun olet tehnyt 25 lomittaista KTS-kerrosta, kiinnitä

varjostimen alareunaan metallirengas näin: pujota työlangat renkaan sisäpuolelle, solmi rengas työlangoilla muutamista kohdista väliaikaisesti työn alareunaan. Solmi sitten kaikilla työlangoilla 1 KS. Tarkista, että rengas on suorassa ja tee vielä 3 lomittaista KTS-kerrosta kuten edellä.

Tee lopuksi hapsut varjostinkehikkoon: leikkaa 20 cm:n pituisia lankoja 48 kpl ja solmi ne surmansilmukoilla varjostinkehikon solmujen väleihin.

Viimeistely Tasoita yläreunan hapsut 10 cm:n ja alareunan hapsut 40 cm:n pituisiksi. Avaa halutessasi hapsujen kierteitä. Avaa lopuksi ripustimien vetosolmu ja laita lamppu paikoilleen.


Solmi langat lampunjohton ympärille esim. näin: Ota kahdesta ripustusnauhasta uloimmat 2 lankaa ja solmi niillä 6 KTS, *ota seuraavat 4 lankaa ja tee taas 6 KTS*, toista *-* vielä 2 kertaa. Päätele langat solmujen alle.




Kuva 1: surmansilmukka



Kuva 2: kaksoistasosolmu

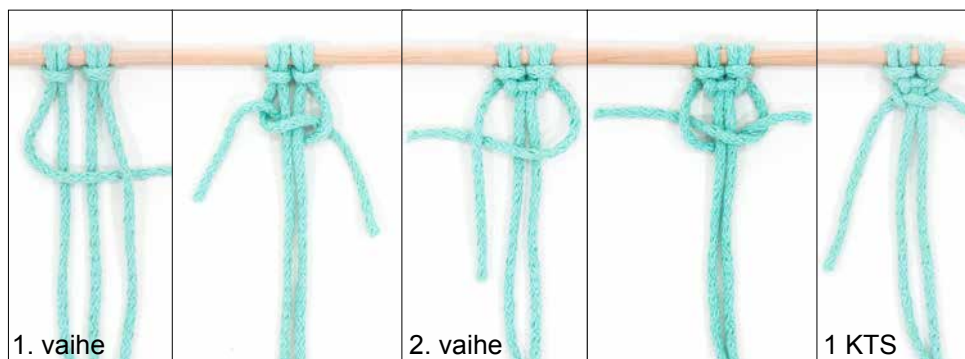

Kuva 3: kohosolmu vasemmalta oikealle

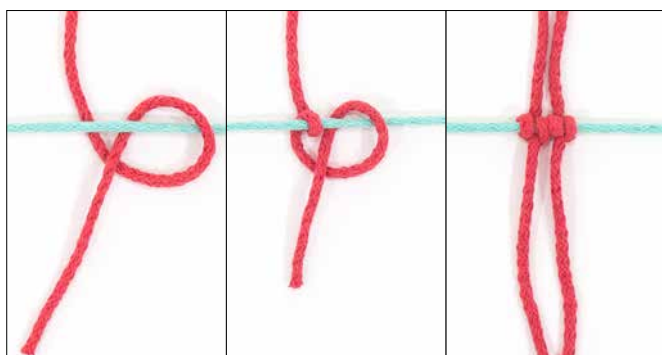

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.